


# JN15-12 型 户内高压接地开关

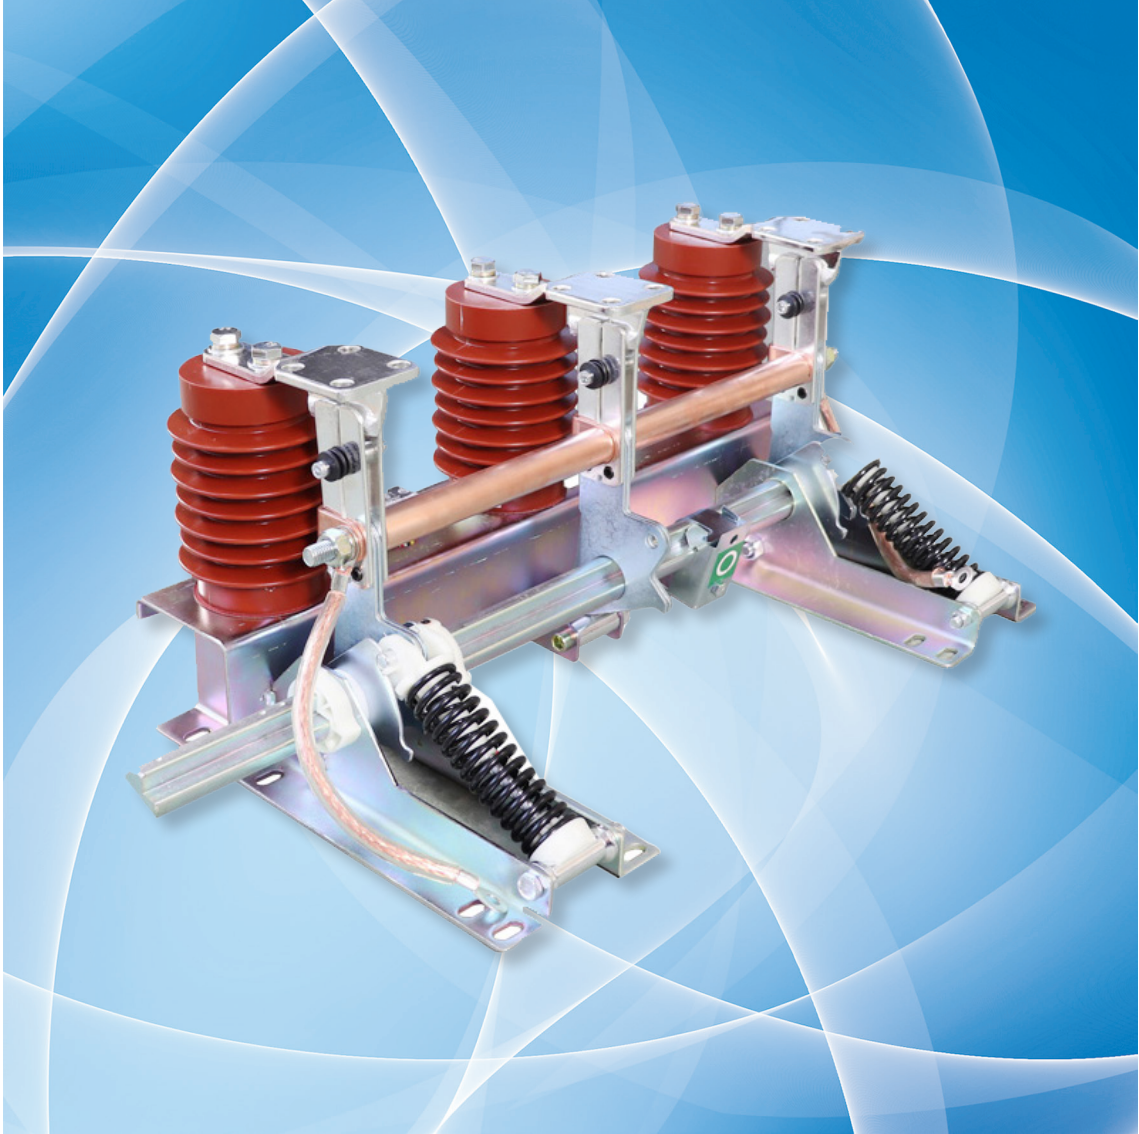

KAIYUELECTRIC


厦门市凯禹开关有限公司

XIAMEN KAIYU SWITCHGEAR CO.,LTD

# 1. 概述

JN15-12 型户内高压接地开关是集国内外接地开关最新技术而开发的一种具有先进水平的产品，性能负荷 GN1985-2004《交流高压隔离开关和接地开关》及 IEC129 的要求。适用于额定电压 12kV 及以下三相交流 50Hz 的电力系统中，可与各种型号高压开关柜配套使用，做为接地保护用，并可带有电压显示装置。

# 2. 型号说明

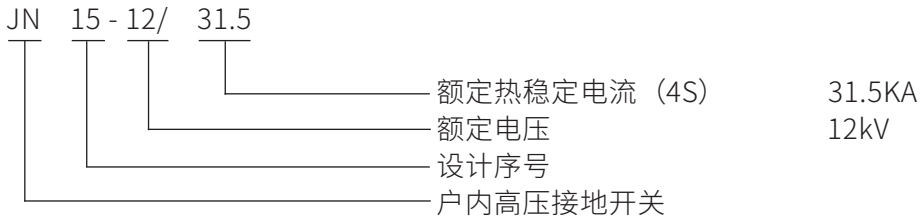

# 3. 使用条件

- a) 周围空气温度：-10℃~ +40℃；
- b) 海拔高度：不超过 1000m；
- c) 湿度条件：日相对湿度的平均值不超过 95%，月相对湿度平均值不超过 90%，日水蒸汽压力的平均值不超过 2.2kPa，月水蒸汽压力平均值不超过 1.8kPa；
- d) 周围空气未明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和 / 或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染；

# 4. 技术参数表

数据 型号	项目 额定电压 (kV)	4s额定短 时耐受电 流 (kA)	额定峰值 耐受电流 (kA)	额定短路 关合电流 (kA)	1min工频 耐受电压 (kV)	雷电冲击 耐受电压 (kV)
JN15-12/31.5	12	31.5	80	31.5	42/48	75/85
JN15-12/40	12	40	100	100	42/48	75/85

# 5. 外型及安装尺寸

外型及安装孔尺寸 (单位: mm)

型号	尺寸	A	B	L
JN15-12/31.5-150		150	396	535
JN15-12/31.5-165		165	426	565
JN15-12/31.5-210		210	516	655
JN15-12/31.5-230		230	556	710
JN15-12/31.5-250		250	596	760